


AVELLANADORES DE 3 CORTES

90°

- **Ejecución:** HSSCo, DIN 335C, provisto de 3 filos.
- **Aplicación:** para realizar avellanados sin vibraciones.

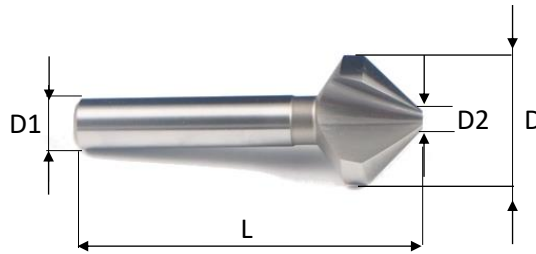

111002

Unid:mm

HSSCo DIN 335C 90° Z-3

CÓDIGO	D	D2	D1	L
0430	4,30	1,3	4	40
0500	5,00	1,5	4	40
0600	6,00	1,5	5	45
0630	6,30	1,5	5	45
0700	7,00	1,8	6	50
0800	8,00	2,0	6	50
0830	8,30	2,0	6	50
1000	10,00	2,5	6	50
1040	10,40	2,5	6	50
1150	11,50	2,8	8	56

CÓDIGO	D	D2	D1	L
1240	12,40	2,8	8	56
1500	15,00	3,2	10	60
1650	16,50	3,2	10	60
1900	19,00	3,5	10	63
2050	20,50	3,5	10	63
2300	23,00	3,8	10	67
2500	25,00	3,8	10	67
3000	30,00	4,2	12	71
3100	31,00	4,2	12	71
4000	40,00	6,5	13	80

AVELLANADORES DE 1 CORTE

- **Ejecución:** HSS, provisto de un filo.



112001

Unid:mm

HSS

90°

Z-1

CÓDIGO	D	D1	L
0600	6,00	6	45
0800	8,00	8	50
1000	10,00	8	50
1200	12,00	8	50
1600	16,00	10	56
2000	20,00	10	60
2500	25,00	12	75
3000	30,00	12	80
4000	40,00	13	89
5000	50,00	13	98

AVELLANADORES CON ORIFICIO

- **Ejecución:** HSS, con un orificio.



113001

Unid:mm

HSS

90°

CÓDIGO	D	D2	D1	L
0635	6,35	1	6,35	45
1000	10,00	2	6	45
1400	14,00	5	8	48
2000	20,00	10	10	65
2700	27,00	15	12	85
3000	30,00	20	15	95
3500	35,00	25	15	100
4000	40,00	30	15	110
4500	45,00	35	15	120
5500	55,00	40	15	130